
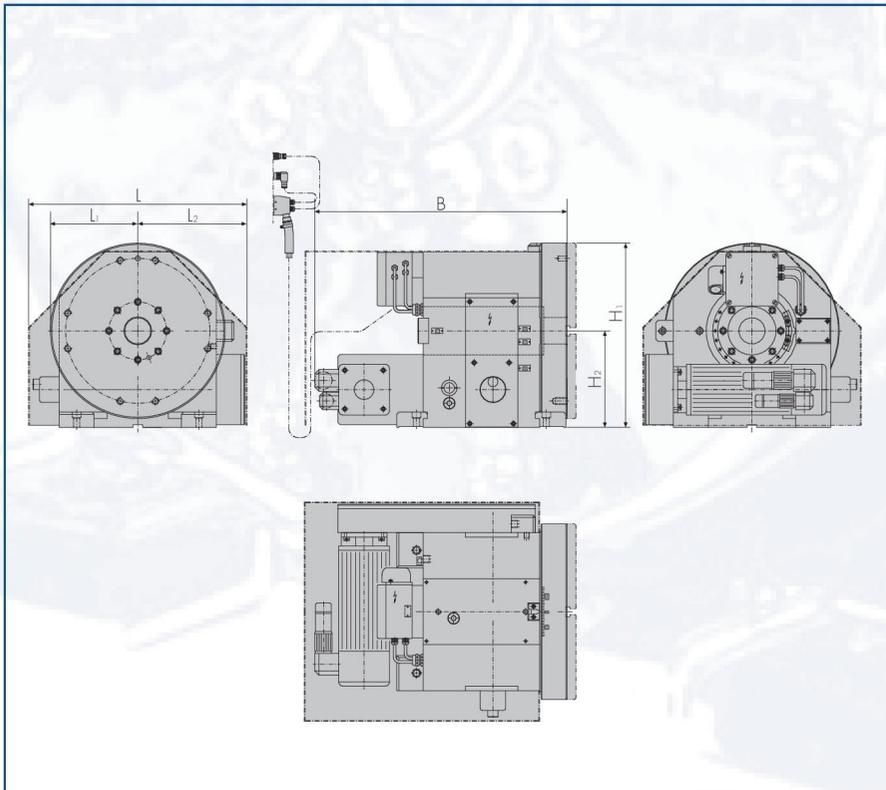


HST H 40

HORIZONTALER RUNDSCHALTTISCH ABHEBEND

► HIRTHZAHNVERRIEGELUNG

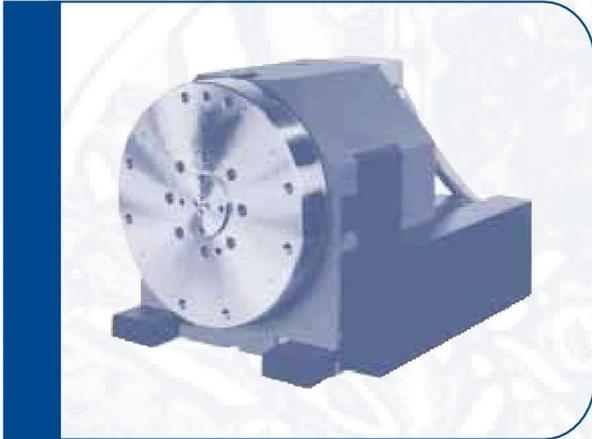

Maßtabelle						
Größe	L	L ₁	L ₂	B	H ₁	H ₂
HST 40	500	200	250	600	394	220

Betriebsdaten		H 40
für HST H 40		
Betriebsdruck bei 64 bar		
Tellerdurchmesser	mm	400
Gewicht	Kg	
Grundteilung		360
Weitere Grundteilungen auf Anfrage		
Standard Qualität		Q6 - Q3
Schaltzeit Teilung 4	s	0,6
Schaltzeit Teilung 8	s	0,45
Schaltzeit Teilung 12	s	0,35
Max. Transportgewicht zentral angeordnet	Kg	700
Abhebekraft F_A	N	180000
Verriegelungskraft F_V	N	40000
Verriegelungsmoment gegen Verdrehen M_V	Nm	19832
Kippen M_K	Nm	7921